

Im Rolladenkasten eingebaut, sieht man sie kaum noch. Aber man spürt sie! Ständig. An der gehobenen Wohnqualität. Und an den eingesparten Heizkosten.

Die bewährte

ÖKO-Rolladendichtungsleiste HS 1

Das preiswerte Rolladendichtungssystem für Alt- und Neubauten.

Das Dichtungssystem HS 1 wurde für bauseitige Rolladenkästen entwickelt, um unnötigen Wärmeverlust über den Rolladenkasten einzudämmen, störende, oft gesundheitsschädliche Lärmbelastungen herabzusetzen und das Nisten von Wespen zu verhindern.

Die ÖKO-Rolladendichtungsleiste HS 1 wurde durch das i.f.t. Rosenheim - Institut für Fenstertechnik Rosenheim - auf Wärmedurchgang und Schalldämmung geprüft (Prüfwerte s. unten) und erreichte sensationelle Werte, die selbst in Fachkreisen für Erstaunen gesorgt haben.

Der Dauertest eines namhaften Rolladen- und Fensterherstellers bescheinigt der Rolladendichtungsleiste HS 1 nach dem Test, der ca. 40 Jahre Normalbetrieb simuliert, eine 100-prozentige Funktionsfähigkeit.

SENKT
Wärme-
verlust

MINDERT
Lärm

STOPPT
Wespen

Auszüge aus den Prüfberichten des i.f.t. Rosenheim:


Luftschalldämmung mit Dichtungsleiste HS 1, Prüfbericht Nr. 166 18792/1.0.0 vom 23. Mai 1997
Ergebnis: **Senkung des Lärmpegels um 6 bis 8 Dezibel** je nach Stellung des Rolladenpanzers

Wärmedurchgang mit Dichtungsleiste HS 1, Prüfbericht Nr. 408 18793/1 vom 23. Mai 1997
Ergebnis: **Senkung des Wärmeverlustes um 31,25%**

Bei der Abbildung handelt es sich um einen handelsüblichen, nach der Wärmeschutzverordnung gesetzlich vorgeschriebenen Rolladenkasten, in welchem die Dichtungsleiste HS 1 geprüft wurde.

ÖKO-Rolladendichtungsleiste HS 1

Eingebaut in Original - Rolladenkasten LB 240 (Modell)

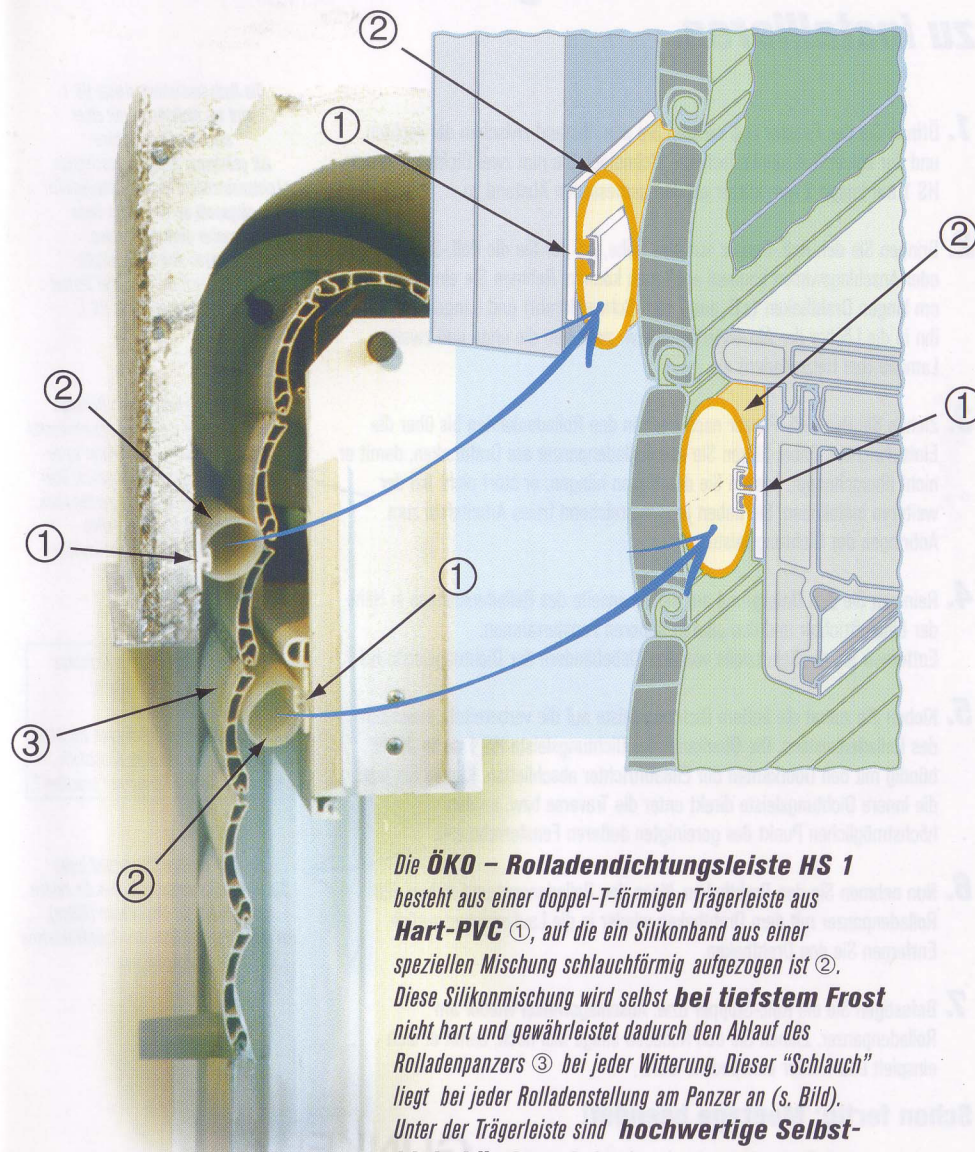

Die **ÖKO - Rolladendichtungsleiste HS 1** besteht aus einer doppel-T-förmigen Trägerleiste aus **Hart-PVC** ①, auf die ein Silikonband aus einer speziellen Mischung schlauchförmig aufgezogen ist ②. Diese Silikonmischung wird selbst **bei tiefstem Frost** nicht hart und gewährleistet dadurch den Ablauf des Rolladenpanzers ③ bei jeder Witterung. Dieser "Schlauch" liegt bei jeder Rolladenstellung am Panzer an (s. Bild). Unter der Trägerleiste sind **hochwertige Selbstklebebänder** aufgebracht, wie sie auch zum Kleben von Fenstersprossen in Doppelglasscheiben verwendet werden. Die Trägerleiste ist in den Farben **weiß** und **braun** erhältlich.

Rikan
Dichtungsleiste HS1
für Rolladenkästen